



15-Kanal-Handsender

BF315


Kompatibel mit SIRO Antrieben:

- **EYD1624**
- **EYD2524**



1. Funktionsübersicht

Der Handsender BF315 ist ein Funksender, womit Sie 24V Antriebe der Typ EYD1624 und EYD2524 aus dem Hause SIRO manuell fernsteuern können.

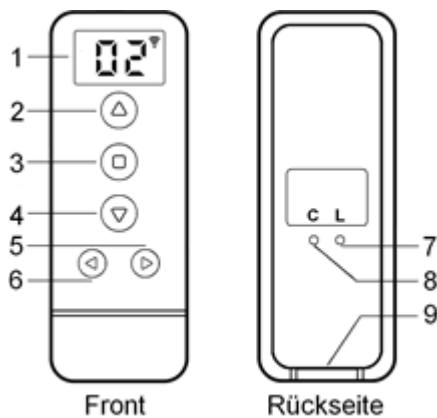


1. Kanal - Anzeige
2. AUF - Taste
3. STOP - Taste
4. AB - Taste
5. Kanal - Taste aufwärts
6. Kanal - Taste abwärts
7. LIMIT - Taste (L)
8. CONFIRM -Taste (C)
9. Batteriefach

Mit BF315 können Sie bis zum 14 Antriebe einzeln ansteuern. Mit den **Kanal-Tasten** legen Sie vor dem Einlernen einzelner Antriebe den Kanal des jeweiligen Antriebs fest.

Der Kanal **AL** ist für die Steuerung aller angeschlossenen Kanälen vorgehalten, womit Sie alle Antriebe gleichzeitig steuern können.

2. Inbetriebnahme / Batterie wechseln

1. Drehen Sie den Handsender auf die Rückseite.
2. Drücken Sie die zwei Plastikclips mit Daumen und Zeigefinger einer Hand gleichzeitig nach innen und halten Sie diese festgedrückt.
3. Drücken Sie mit dem Fingernagel des Daumens Ihrer anderen Hand das Batteriefach nach außen auf.
4. Drehen Sie den Handsender auf die Frontseite und ziehen Sie das Batteriefach komplett heraus.
5. Legen Sie die Batterie mit dem Pluspol nach oben in das Batteriefach ein.
6. Schließen Sie das Batteriefach.

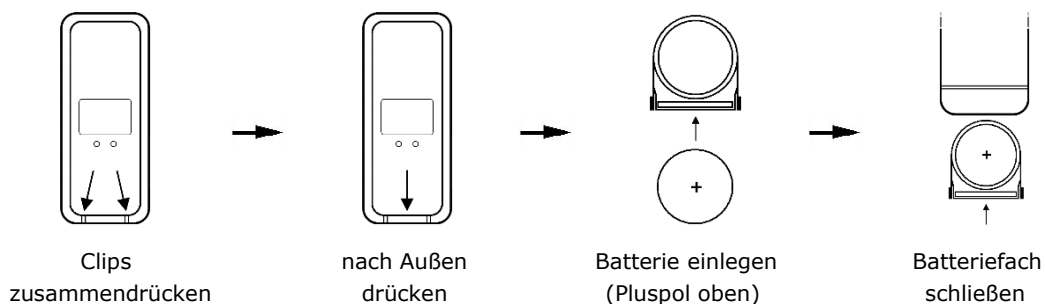

Bitte entnehmen Sie die Vorgehensweise des Einlernens und der Endlageneinrichtung der Bedienungsanleitung des Antriebs, die Sie erhalten haben.

3. Technische Daten

Technische Daten	
Stromversorgung:	3Volt
Batterietyp:	CR2430
Arbeitsstrom:	≤12mA
Schutzart:	IP 30
Arbeitstemperatur:	-20°C bis +60°C
Kanäle	15
Kompatibilität:	SIRO EYD Serie

4. Garantiebedingung

SIRO Antriebs- und Steuerungstechnik gewährt 2 Jahre Garantie für neue Steuerungselemente, die entsprechend der Einbauanleitung fachgerecht montiert und sachgemäß bedient wurden. Von der Garantie abgedeckt sind alle Konstruktionsfehler, Materialfehler und Fabrikationsfehler.

Innerhalb der Garantiezeit auftretende Mängel beseitigt SIRO kostenlos entweder durch Reparatur oder durch Ersatz der betreffenden Teile oder durch Lieferung eines gleichwertigen und/oder neuen Produktes. Durch Ersatzlieferung oder Reparatur aus Garantiegründen tritt keine generelle Verlängerung der ursprünglichen Garantiezeit ein.